

# Nilfisk Lavasciuga pavimenti automatiche

Nilfisk BA 651/751/851



ecoflex™

 **Nilfisk**  
setting standards

# Una nuova generazione di lavasciuga pavimenti



Maggiore versatilità, fino al 30% di incremento della produttività, elevato livello di silenziosità e le soluzioni tecniche più innovative. Sono solo alcune delle caratteristiche della serie di lavasciuga pavimenti Nilfisk BA651/751/851 che la rendono unica nel suo genere, e che garantiscono un reale valore aggiunto a chi svolge l'attività di pulizia. La serie di lavasciuga pavimenti Nilfisk BA651/751/851 rappresenta una combinazione unica tra un moderno design ergonomico, elevate prestazioni e un'eccellente trazione. Una linea di lavasciuga pavimenti operatore a terra disegnata per la pulizia di ampie aree.

Inoltre tutte le macchine sono ora equipaggiate con il nuovo sistema Ecoflex che consente di mantenere un controllo completo dei consumi attraverso la possibilità di incrementare temporaneamente il flusso dell'acqua, del detergente (per le macchine allestite con l'Ecoflex Chemical Kit) e la pressione sulle spazzole nei casi in cui sia richiesta una maggiore forza lavante.

Nilfisk BA 851



Ampie ruote paracolpi sulla testata e sul tergilavaggio rendono questa serie robusta e affidabile



Tutte le funzioni sono attivabili direttamente dal pannello di controllo, riducendo i rischi di errore, per i migliori risultati di pulizia

Nilfisk BA 751C



L'Ecoflex Chemical Kit (opzionale) assicura la corretta diluizione del detergente, per un reale risparmio dei costi

# Maggiori prestazioni, migliore manovrabilità ed Ecoflex

- Ecoflex: soluzioni di lavaggio flessibili ed ecosostenibili
- L'elevata silenziosità (solo 58 dB(A)) consente di operare anche in aree sensibili durante le ore lavorative
- L'eccellente manovrabilità permette di sterzare in soli 200 cm
- Il design ergonomico garantisce ampia visibilità e minore stress per l'operatore
- La potente trazione e la manovrabilità rendono le operazioni di pulizia semplici e veloci
- La pista di pulizia da 86cm, la velocità di 5,6 km/h e l'ampia capacità dei serbatoi assicurano lunga autonomia di lavoro ed elevata produttività
- La robusta costruzione e il design unico offrono maggiore affidabilità e lunga durata
- Le testate spazzola intercambiabili consentono di scegliere tra 3 testate a disco e una cilindrica da 71 cm
- Tutte le funzioni sono attivabili direttamente dal pannello di controllo, semplice e intuitivo
- Ampio vano batterie per un'autonomia fino a 4,5 ore di lavoro



La serie BA651/751/851 è concepita per la pulizia di ampie aree quali supermercati, ospedali e industrie



L'innovativo sistema Ecoflex consente di ottimizzare i costi e di soddisfare l'esigenza di una pulizia ecosostenibile. Ecoflex è la soluzione perfetta per tutte le tipologie di pavimentazioni e di sporco e consiste in un insieme di dispositivi indipendenti che permettono all'operatore di scegliere la corretta intensità dell'azione lavante attraverso la regolazione del flusso d'acqua, del flusso del detergente (per le macchine allestite con l'Ecoflex Chemical Kit) e della pressione sulla/e spazzola/e (per le macchine dotate di testata con attuatore elettrico).

#### Ecosostenibile

Risparmio d'acqua. Per operazioni di pulizia quotidiane è possibile settare la macchina con un minimo flusso d'acqua e un minimo quantitativo di detergente (per le macchine allestite con l'Ecoflex Chemical Kit).

#### Regolabile

La pressione di un solo tasto consente di incrementare la quantità di detergente in base alle diverse esigenze di pulizia.


#### Incremento temporaneo di potenza lavante

Ecoflex consente di incrementare per 60 secondi il flusso dell'acqua, della soluzione del detergente (per le macchine allestite con l'Ecoflex Chemical Kit) e la pressione sulla spazzola (per le macchine dotate di testata con attuatore elettrico), per operazioni di pulizia che richiedono un trattamento intensivo.


Basta premere un tasto



### Incremento di potenza lavante per 60 secondi

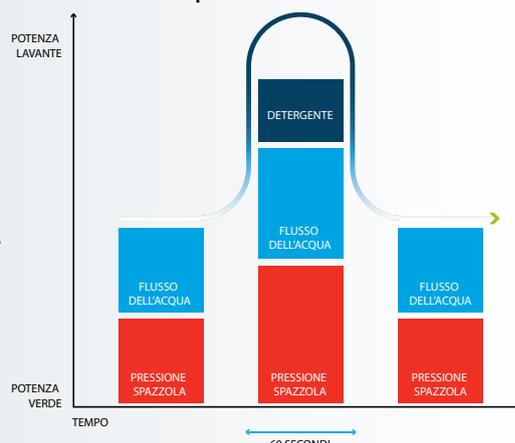

# Migliori caratteristiche per ottime prestazioni

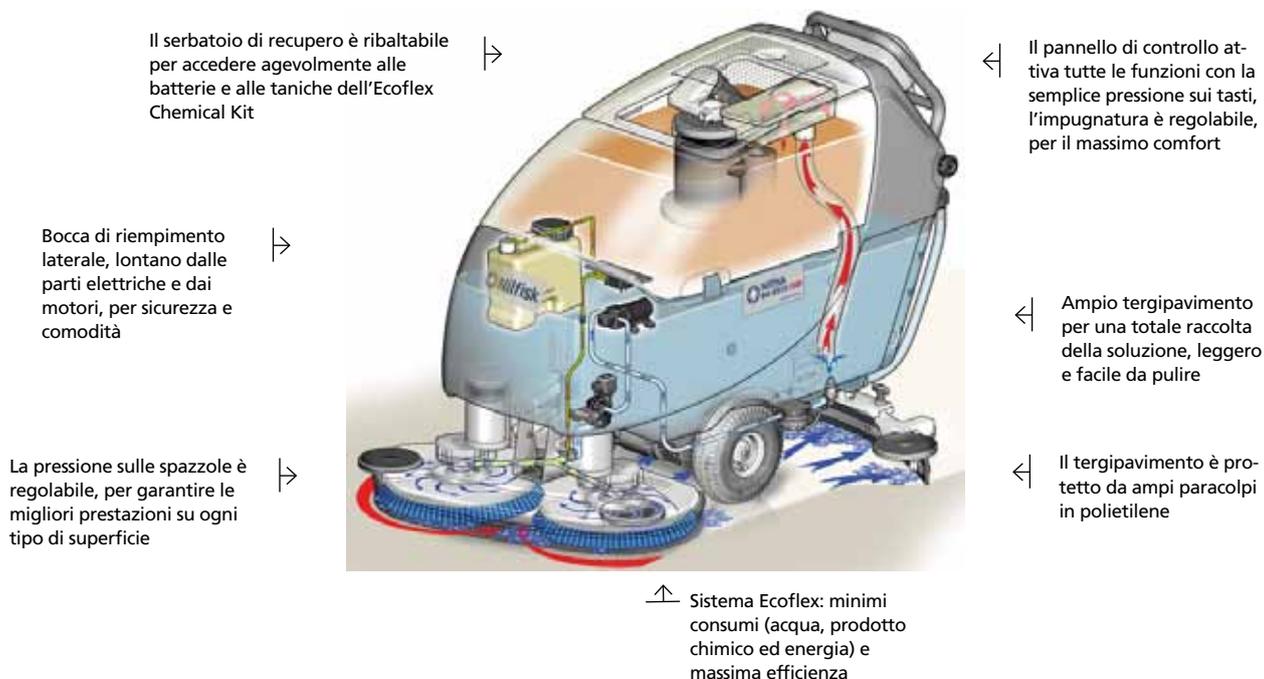

## Specifiche tecniche

Descrizione	Unità	BA 651	BA 751	BA 751C	BA 851
Voltaggio	V	24	24	24	24
Potenza totale installata	W	1420	1420	1820	1420
Livello di pressione sonora a 1,5m	dB(A)	58	58	58	58
Produttività teorica/pratica	m <sup>2</sup> /h	3700/2200	3980/2390	3980/2390	4820/2895
Pista di lavaggio	mm	660	710	710	860
Larghezza tergipavimento	mm	890	890	890	1040
Velocità massima	km/h	5.6	5.6	5.6	5.6
Serbatoio soluzione/recupero	l	85/85	85/85	85/85	85/85
Diametro spazzola/disco	mm	2x330/330	2x355/355	2x690 cil.	2x430/432
Pressione spazzola	kg	32/52	32/52	35	32/52
Velocità spazzola	rpm	220	220	613	220
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	cm	150x60x105	150x60x105	147x60x105	157x60x105
Peso operativo	kg	470	470	470	470

☹ Le specifiche tecniche e i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso